

FICHA TÉCNICA ESPECTÁCULO LLAR

Compañía Federico Menini

Duración espectáculo: 60 minutos

Tiempo montaje: 9 horas

Tiempo desmontaje: 1 hora y 30 min

ESPACIO ESCÉNICO

Suelo: llano, liso, compacto, homogéneo y SIN INCLINACIÓN

*** IMPORTANTE:** si hay inclinación es posible que no se pueda realizar el espectáculo

MEDIDAS MÍNIMAS espacio escénico:

Ancho: 8 metros

Profundidad: 7 metros

Altura: 5 metros (altura de la vara)

***Necesario:** acceso al patio de butacas desde el escenario

SONIDO

Equipo reproductor adaptado a las necesidades de la sala

ILUMINACIÓN

48 CANALES DIMMER

15 RECORTE 25/50 750W

7 RECORTE 12/30 750 W

20 PC ADB 1 KW

4 PC ADB 2 KW

10 PAR 64 CP62

4 PAR 64 CP61

2 PAR 64 CP60

5 PAR LED CAMEO Z180

6 ESTRUCTURAS DE CALLE

4 PORTAGOBOS

CICLORAMA

GOBELÍN NEGRO

4 BARRAS LED (lo aporta la Compañía)

*Todos los focos con sus complementos y su seguridad (viseras, cuchillas, portas, etc...)

***IMPORTANTE:** En caso de no contar con algún elemento de la dotación técnica consultar a la Compañía

OTRAS NECESIDADES

Camerino con espejo y aseo

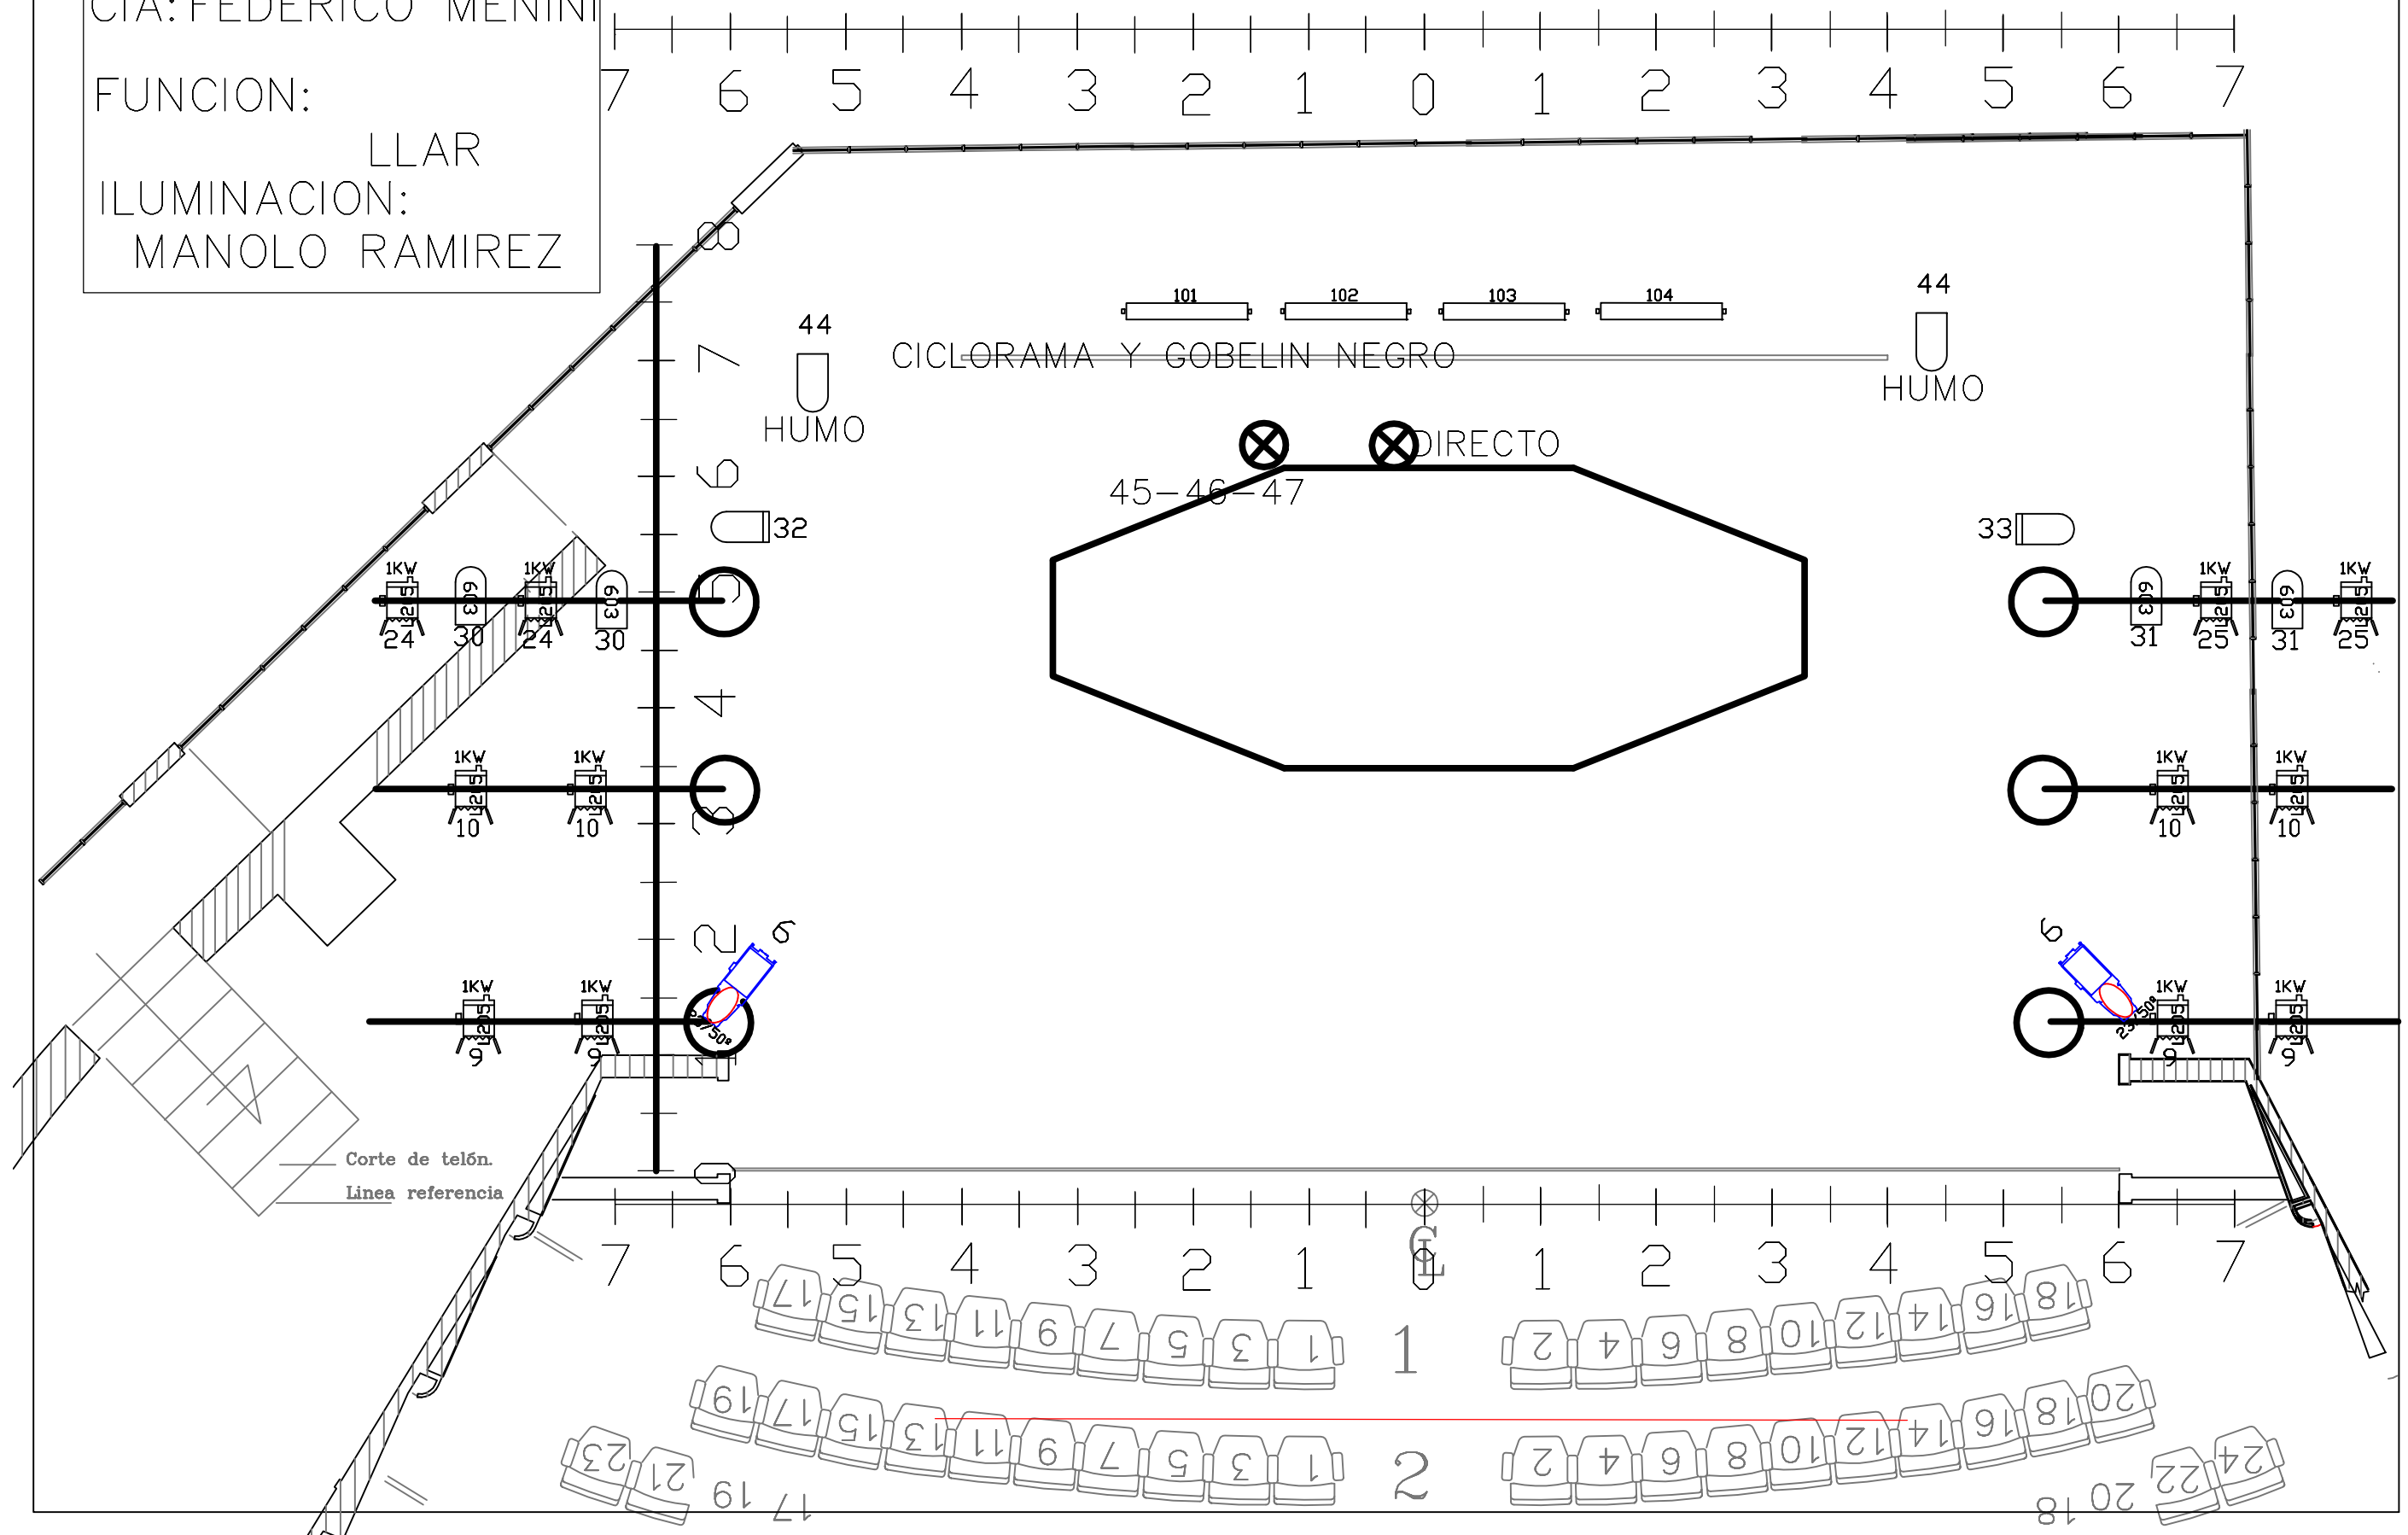
Personal para carga y descarga

Aparcamiento para furgón

***IMPORTANTE:** en caso de NO REUNIR alguna de estas características consultar a la Compañía

A continuación se adjunta el plano de iluminación para las varas y de suelo.


CIA: FEDERICO MENINI
FUNCION:
LLAR
ILUMINACION:
MANOLO RAMIREZ




MANOLO RAMIREZ





ALTURA VARAS 7 METROS









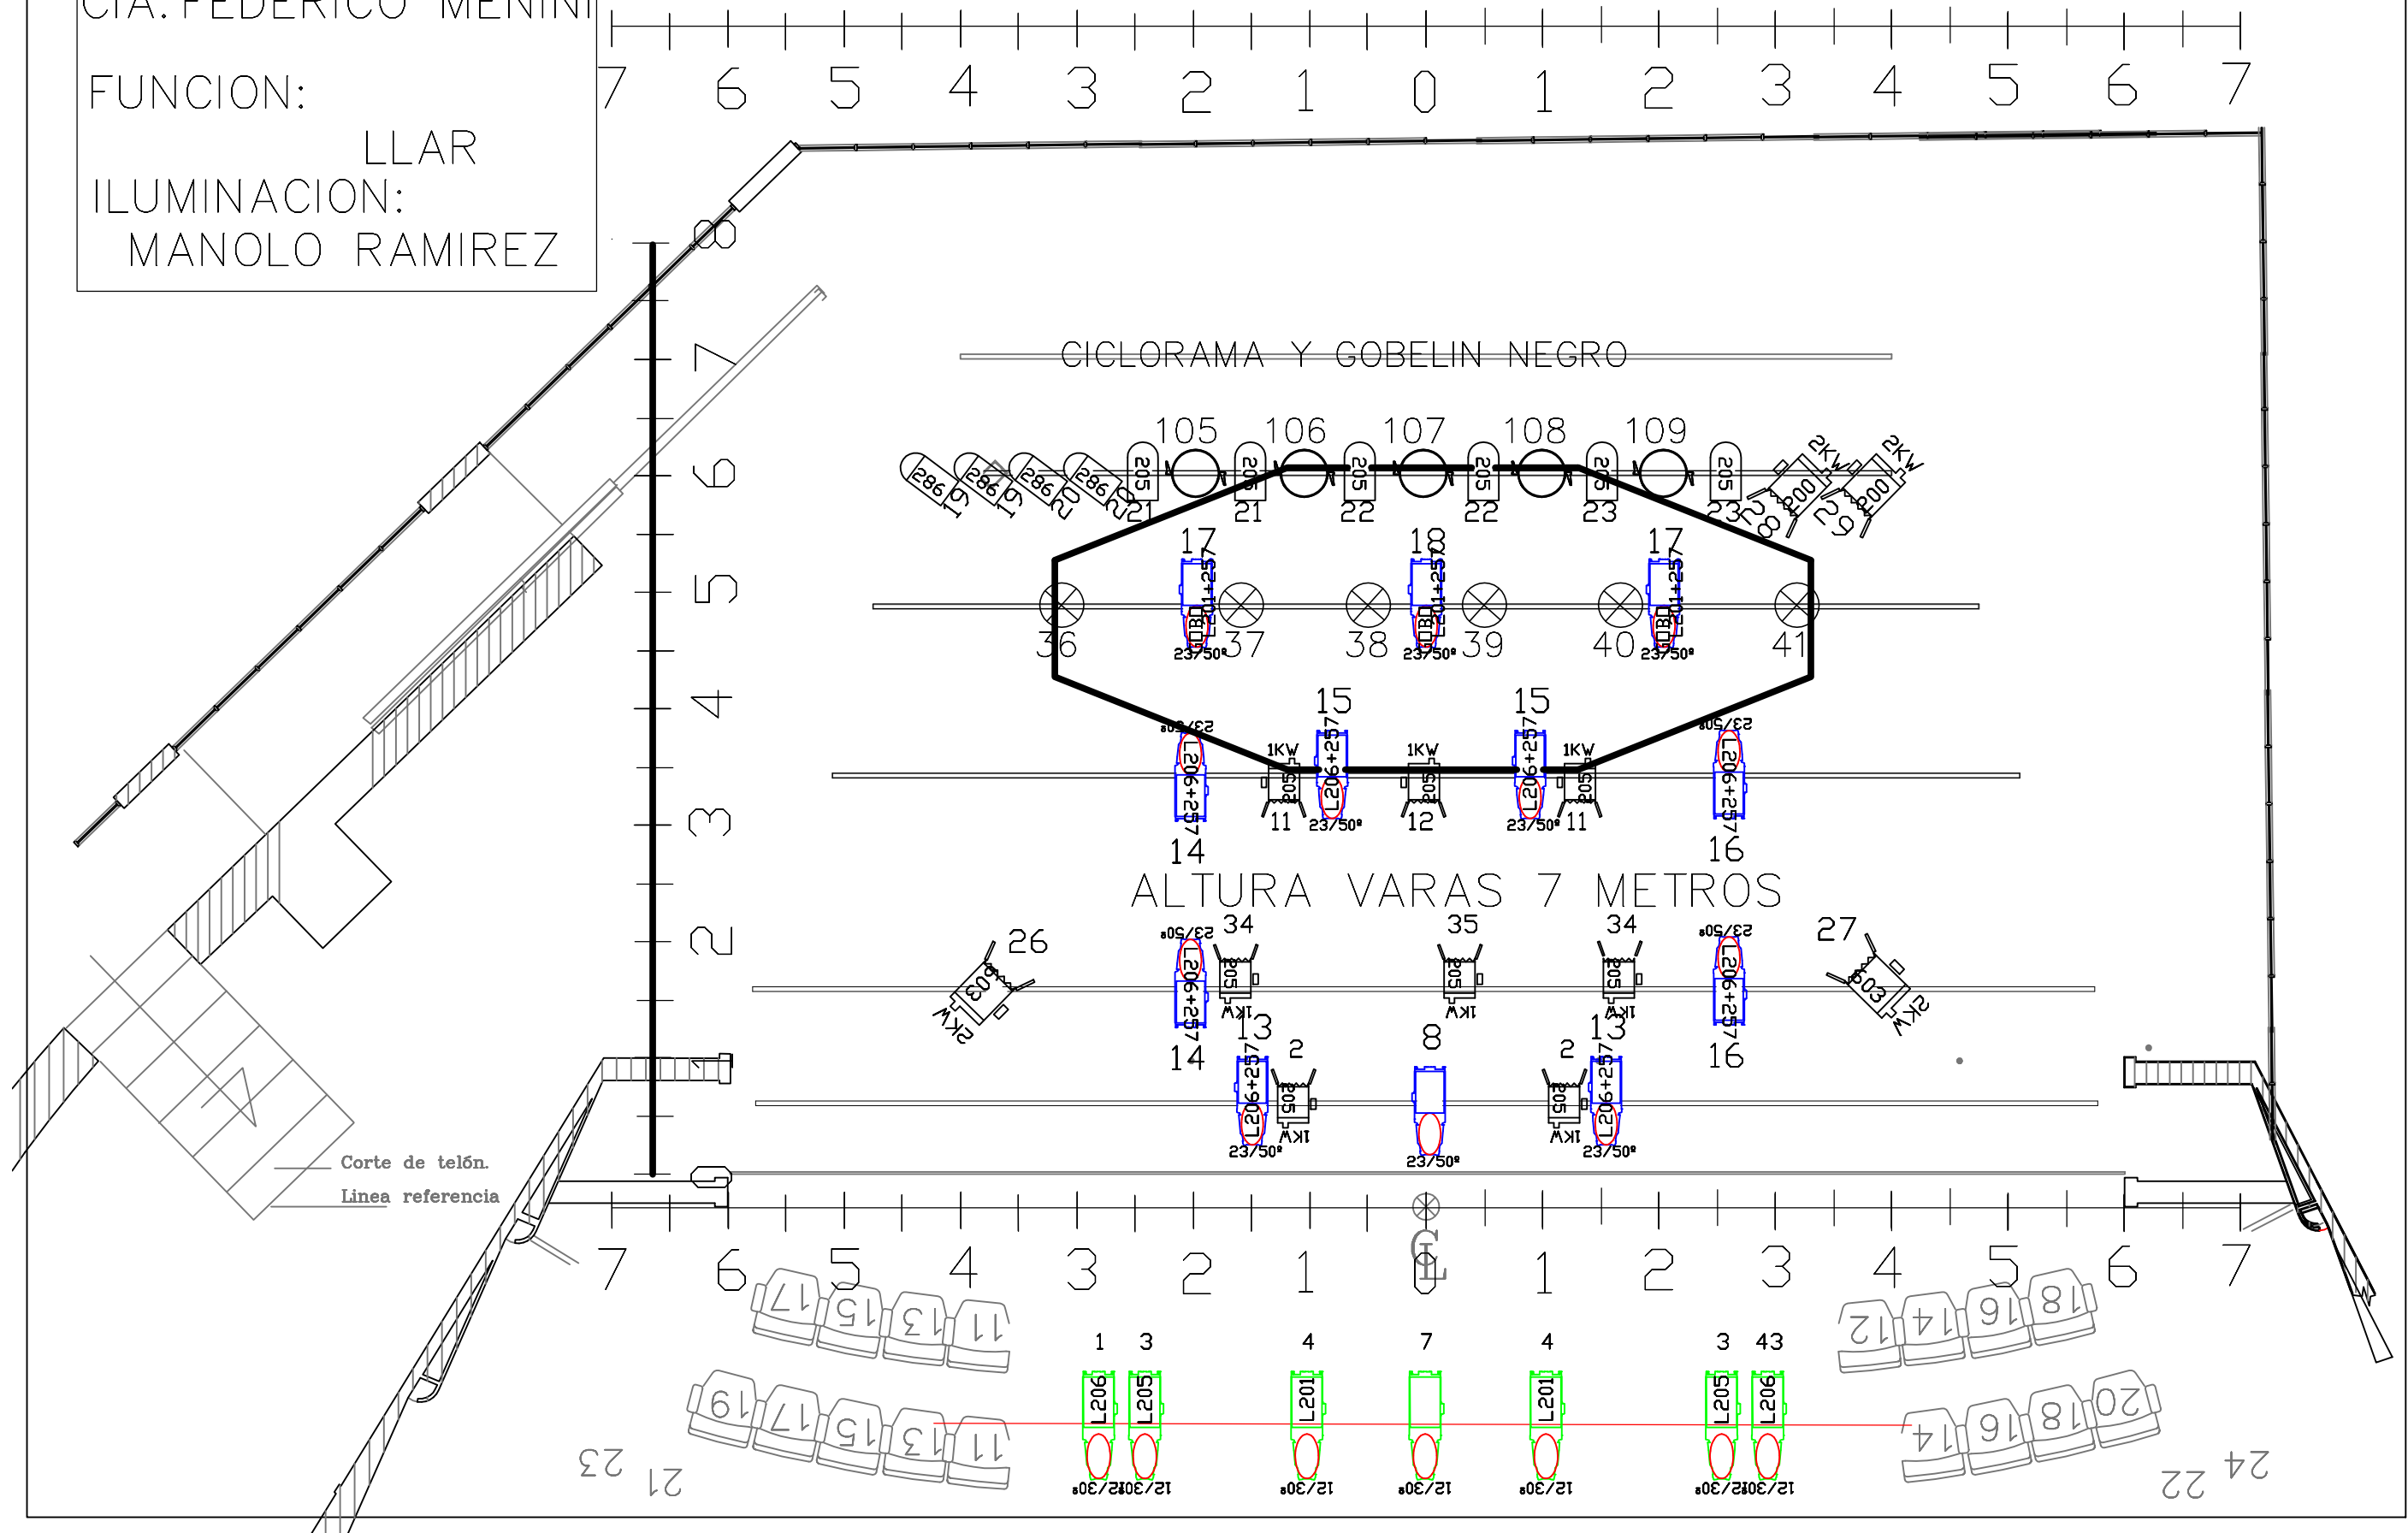
Corte de telón.
Linea referencia



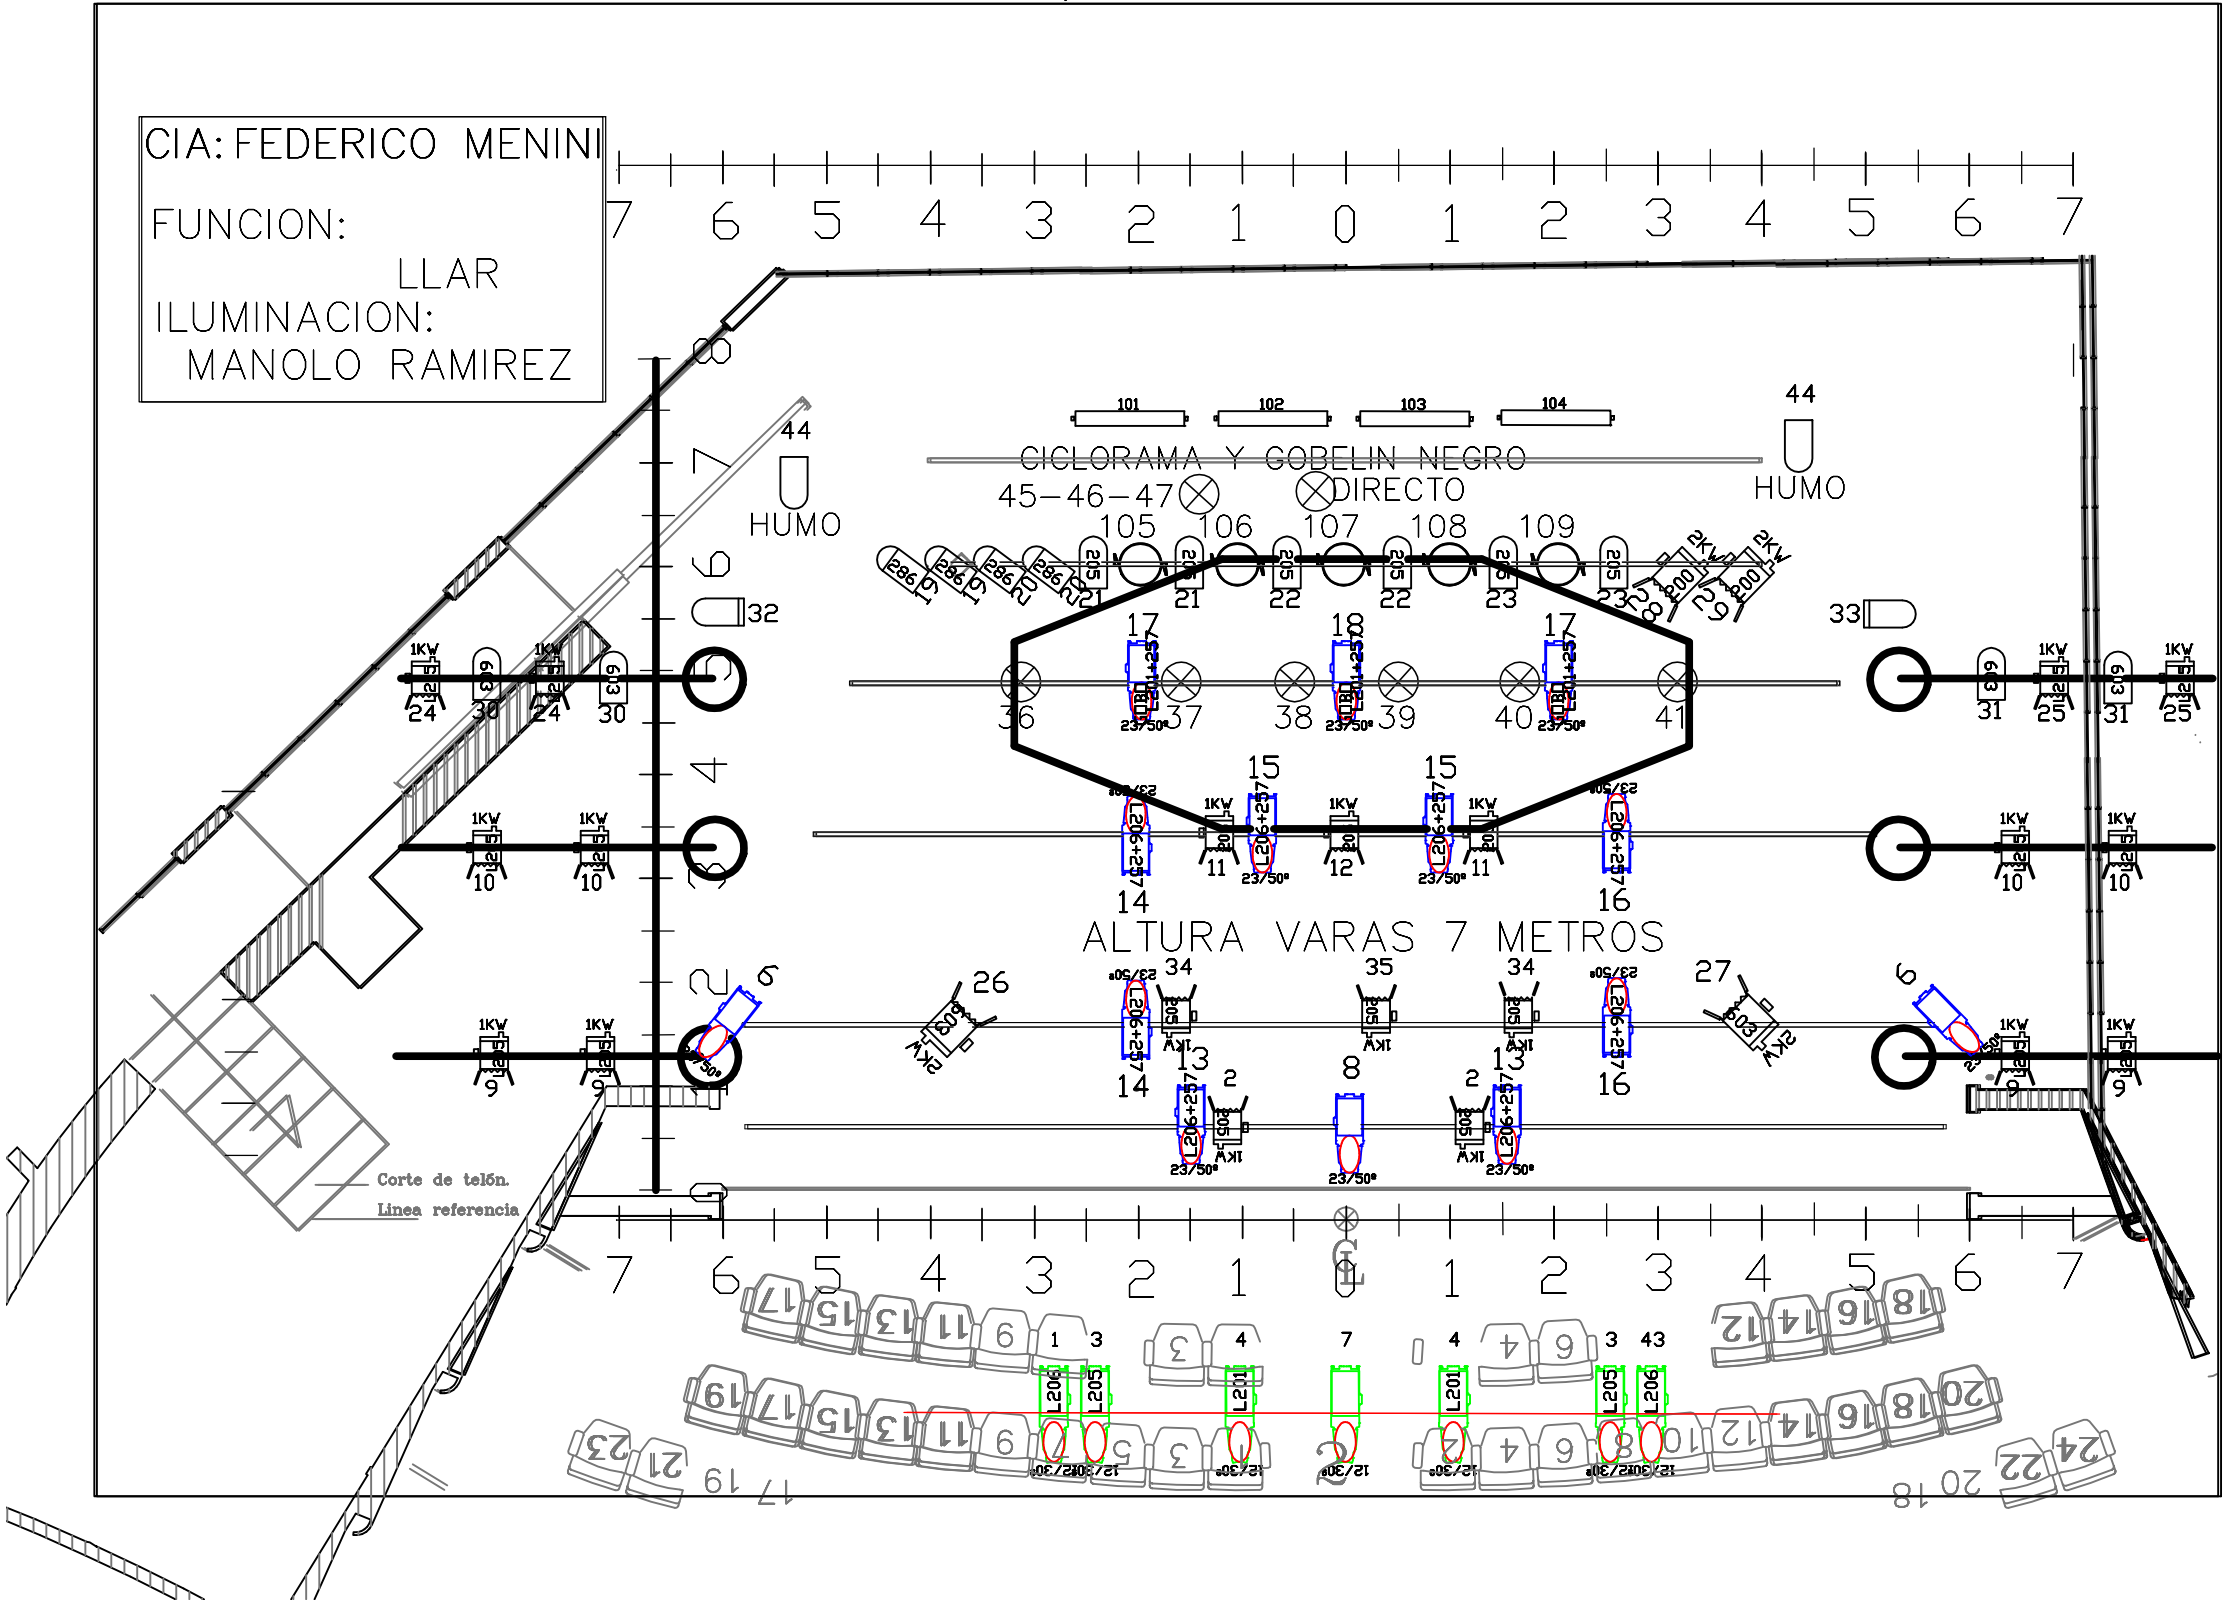CIA: FEDERICO MENINI
FUNCION:
LLAR
ILUMINACION:
MANOLO RAMIREZ



CANTIDAD	LEYENDA ILUMINACIÓN 48CH	
	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
15		REC. 25°/50° 750W
7		REC. 12°/30° 750W
20		PC ADB 1 KW.
4		PC ADB 2 KW.
10		PAR 64 CP.62.
4		PAR 64 CP.61.
2		PAR 64 CP.60.
5		PAR LED CAMEO Z180
4		APORTA LA COMPAÑIA
		BARRAS LED

CANTIDAD	LEYENDA ILUMINACIÓN 48CH	
	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
15		REC. 25°/50° 750W
7		REC. 12°/30° 750W
20		PC ADB 1 KW.
4		PC ADB 2 KW.
10		PAR 64 CP.62.
4		PAR 64 CP.61.
2		PAR 64 CP.60.
5		PAR LED CAMEO Z180
4		APORTA LA COMPAÑIA BARRAS LED